
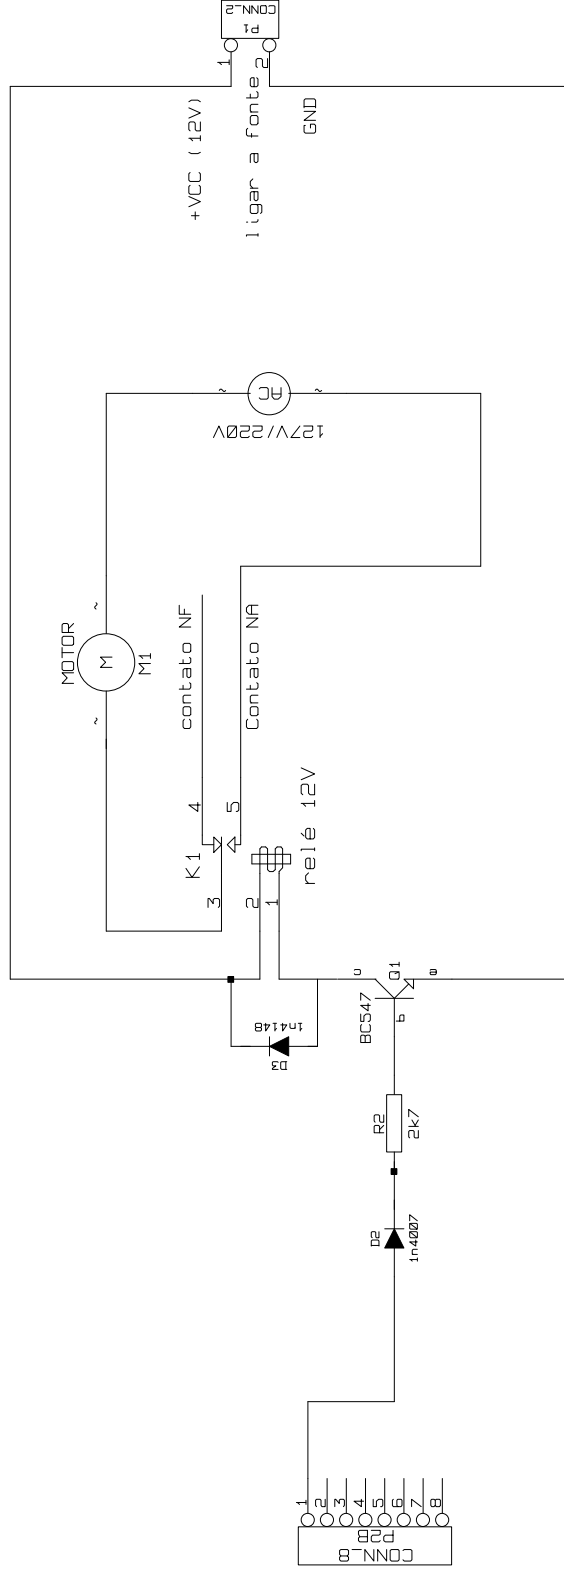


Circuito de entrada protegido com fotoacoplador

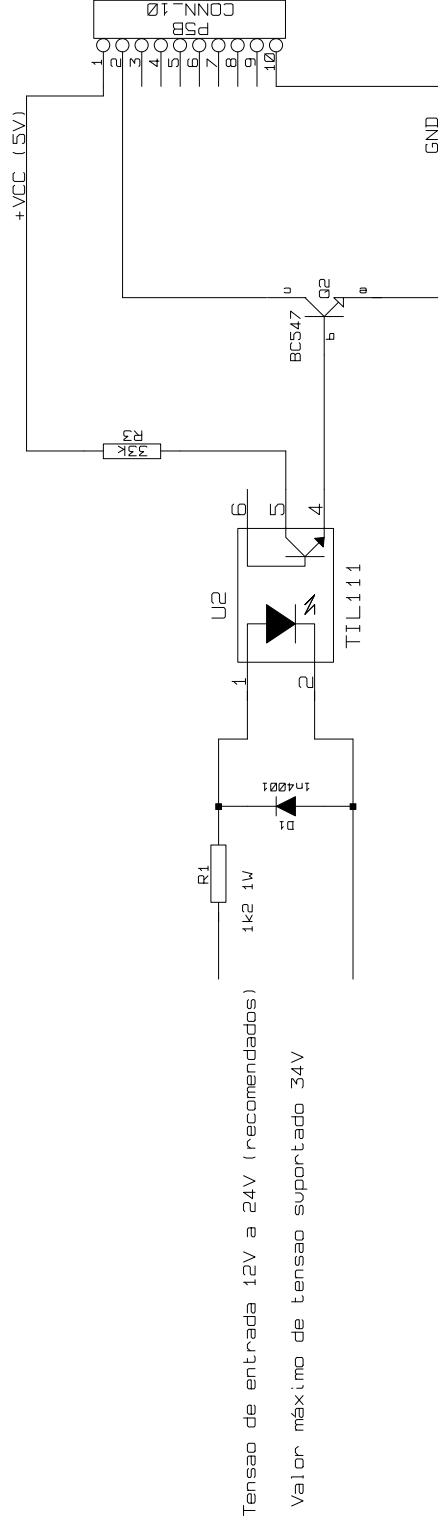

Notas:

- Resistores sem o valor de potência s o de 1/8W
- Ligar o conector PSB ao conector P5A placa entrada e sa da
- Ligar o conector P2B ao conector P2A placa entra e sa da